


特殊ハンダ

低温ハンダ取り外しキット

ABL-D7A

融点70度

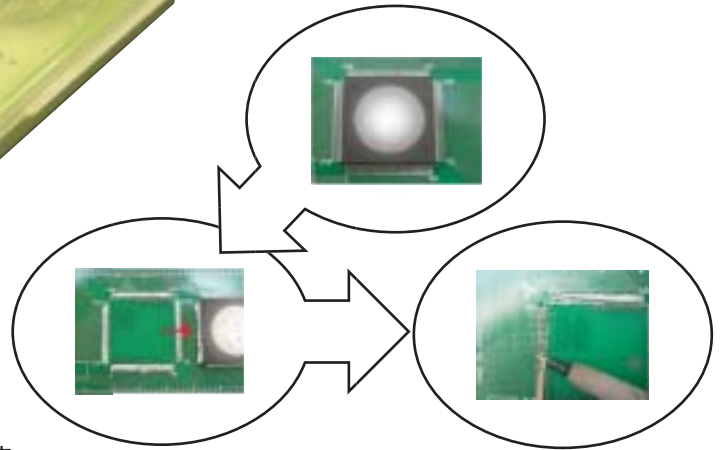

特徴

写真はイメージになります。

- ・表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツの取り外しが出来ます。
- ・70 で溶ける低温ハンダが、基板の実装されたハンダと混ざり、融点を100 位に下げます。
- ・低温ハンダと混ざったハンダは、ハンダゴテで温めるとハンダが溶けたまましばらく固まりませんので、ピン数の多いパーツでも簡単に取り外すことが出来ます。

お願いとご注意

- ・通常のハンダとは違い、すぐには温度が下がりませんので、ヤケドには十分注意してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・用途以外には使用しないで下さい。
- ・夏場の自動車の中や発熱器具の近くなど、高温(70度)になる所には置かないで下さい。低温ハンダが溶けることがあります。
- ・作業する場合は換気の良い場所で作業してください。
- ・低温ハンダには「鉛」を含んでいます。
- ・基板や部品を再度ハンダ付けする時は、低温ハンダを付属のハンダ吸取り線や市販のハンダ吸取り機等で、完全に除去してから使用してください。

成分表

Sn 錫 Pb 鉛 Cr クロム
Bi ビスマス Inインジウム

同梱部品

品名	規格	型番	価格
低温ハンダ	2m/44g	ABL-D7A	¥5,800-
ハンダ吸取り線	2.5mm幅 x 1m巻		¥200-

販売

 株式会社 かつうテック

〒556-0001 大阪市浪速区下寺1丁目6番12号
TEL:06-6643-3521 FAX:06-6644-1400

輸入
製造

 株式会社 エービーエル

〒570-0015 大阪府守口市梶町1丁目4番13号
TEL:06-6907-7776 FAX:06-6907-7771